

PROJEKT WYKONAWCZY

INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 4,2 kWp DLA BUDYNKU KOCHANOWSKIEGO 14 WE WROCŁAWIU ZLOKALIZOWANA NA DACHU BUDYNKU KOCHANOWSKIEGO 12

Lokalizacja: Wrocław, ul. Kochanowskiego 14			
Właściciel: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu			
<i>Funkcja:</i>	<i>Tytuł, imię i nazwisko</i>	<i>Nr uprawnień</i>	<i>Podpis</i>
<i>Projektant: Branży Elektrycznej</i>	mgr inż. Daniel Dzedzic	SWK/0102/PWOE/13	
<i>Opracował:</i>	mgr inż. Dominik Radomski		

KIELCE kwiecień 2017

SPIS TREŚCI

Opis techniczny	
Podstawa opracowania.....	
Zakres projektu	
Lokalizacja i charakter obiektu.....	
Opis zamierzenia.....	
System zarządzania energią	
Podstawowe elementy systemu fotowoltaicznego	
Panel fotowoltaiczny.....	
Konstrukcja wsporcza panelu fotowoltaicznego	
Inwertery	
Okablowanie	
Zabezpieczenia.....	
Zasilanie pompy ciepła.....	
Obliczenia techniczne	
Wykaz i opis prób funkcjonalnych oraz wykaz pomiarów koniecznych do uruchomienia instalacji.....	
Uwagi końcowe, zalecenia, doboru urządzeń i sposobu wykonania instalacji PV	
Zestawienie materiałów.....	
Oświadczenie o poprawności wykonania projektu	
Uprawnienia Budowlane i Izba	

Rysunki:

Lokalizacja paneli fotowoltaicznych dla budynku Kochanowskiego 14 – elementy zlokalizowane na budynku Kochanowskiego 12 rys. EF-C-1	
Lokalizacja inwertera dla budynku Kochanowskiego 14 – elementy zlokalizowane na budynku Kochanowskiego 12 rys. EF-C-2.....	
Lokalizacja kabla zasilania instalacji fotowoltaicznej – połączenie kablowe pomiędzy budynkami rys. EF-C-3.....	
Lokalizacja rozdzielnic głównej w budynku Kochanowskiego 14 rys. EF-C-4	
Schemat zasilania instalacji rys. EF-C-5	
Detale konstrukcyjne rys. EF-C-6	

Opis techniczny

Podstawa opracowania

a) Podstawą opracowania dokumentacji jest:

- Umowa nr UMW / AZ / PN – 88 /16

b) Techniczną podstawą opracowania dokumentacji jest:

- inwentaryzacja terenu
- uzgodnienia z inwestorem
- obowiązujące normy i przepisy

Zakres projektu

- Dobór paneli fotowoltaicznych,
- Lokalizacja paneli fotowoltaicznych na dachu Budynku Kochanowskiego 12 – dla budynku Kochanowskiego 14 we Wrocławiu
- Dobór inwertera,
- Dobór zabezpieczeń paneli i inwertera,

Lokalizacja i charakter obiektu

Projektowana instalacja fotowoltaiczna ma być zlokalizowana na dachu budynku Kochanowskiego 12, inwerter oraz zabezpieczenie po stronie DC i AC należy zlokalizować w kotłowni budynku Kochanowskiego 12, instalację fotowoltaiczną należy zabezpieczyć wyłącznikiem przeciw pożarowym oraz połączyć z instalacją wewnętrzną w budynku Kochanowskiego 14 we Wrocławiu. Podmiotem, dla którego realizowane jest przyłączenie jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

Przedmiotem opracowania zgodnie z wytycznymi inwestora jest mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,2 kWp z 14 panelami fotowoltaicznymi o mocy jednostkowej 300 Wp. Urządzeniem przekształcającymi wyprodukowaną energię na parametry dostosowane do mocy paneli fotowoltaicznych oraz wymogów urządzeń odbiorczych będzie inwerter o mocy 4 kW. Maksymalna zalecana moc po stronie DC z paneli PV jaką można obciążyć dobrany inwerter to 4,8 kW. Panele instalacji fotowoltaicznej będą montowane na dachu budynku Kochanowskiego 12 na konstrukcjach systemowych do dachu skośnego. Inwerter należy zamontować w kotłowni budynku Kochanowskiego 12 na ścianie zgodnie z rys. EF-C-2.

Obok inwertera należy umieścić złącza z zabezpieczeniami po stronie DC i AC. Od inwertera do projektowanego złącza AC należy prowadzić kabel $YDY5 \times 2,5 \text{ mm}^2$, natomiast od projektowanego złącza AC do istniejącej rozdzielniczy głównej w budynku Kochanowskiego 14 należy prowadzić kable typu $YKY 5 \times 4 \text{ mm}^2$ kabel w budynku należy prowadzić w rurkach lub listwach elektroinstalacyjnych, natomiast na zewnątrz kabel należy prowadzić w gruncie w rurach ochronnych DVR-75. Napięcie zasilania 230/400V, 50Hz w układzie zasilania TN-S. System ochrony od porażeń prądem elektrycznym wg PN-IEC 60364 - 4 - Ochrona przed dotykiem pośrednim. Ochrona dodatkowa realizowana będzie poprzez szybkie samoczynne odłączenie zasilania w wymaganym czasie. Obudowę na zabezpieczenia elektryczne należy wykorzystać w II klasie ochronności na napięcie min. 1000V (rozdzielnia DC) oraz min. 750V (rozdzielnia AC). Po stronie DC bezpieczniki topikowe cylindryczne typu: gPV 10x38na 1000V o znamionowym prądzie 12A, bezpieczniki będą montowane przed ochronnikami przepięciowymi od strony paneli fotowoltaicznych. Po stronie AC projektuje się wyłączniki nadprądowe o znamionowym prądzie zwarciovym wyłączalnym 6kA i charakterystyce typu B oraz ochronniki przepięciowe klasy II.

Opis zamierzenia

Zostały zaprojektowane moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy jednostkowej min. 300Wp wyposażone w optyimizery o mocy 300W. Zamontowane zostaną one na konstrukcjach systemowych do montażu na gruncie. Panele należy zamontować zgodnie z rys. EF-C-1. Podział i rozmieszczenie ogniw został wykonany z uwzględnieniem elementów zacieniających.

Energia z paneli będzie odprowadzana poprzez kable solarne o przekroju 4 mm^2 do inwertera. Ciąg paneli PV będzie tworzył string. String będzie podłączony poprzez zabezpieczenie nadprądowe i przeciwprzepięciowe do inwertera. Projektuje się 1 string z 14 paneli. Energia za pomocą inwertera będzie „transformowana” na prąd przemienny o napięciu 400V/230V i przesyłana do instalacji elektrycznej w budynku. Zaprojektowano inwerter fotowoltaiczny o mocy po stronie AC 4 kW o maksymalnej zalecanej mocy paneli PV 4,8 kWp, wyposażony w interfejs komunikacyjny typu RS485.

W przypadku zaniku napięcia zasilania sieciowego inwerter zostaje automatycznie wyłączony. Zabezpieczenia AC i DC zostaną zamontowane w typowych, skrzynkach elektrycznych dla AC min. 750V natomiast dla DC min. 1000V.

Zaprojektowano system w instalacji fotowoltaicznej, polegający na połączeniu wszystkich konstrukcji paneli PV z przewodem uziemiającym żółto-zielonym LgY16mm². Przewód uziemiający należy sprowadzić do punktu przyłączenia instalacji fotowoltaicznej po stronie DC i AC. Przewód uziemiający należy połączyć z uziomem pionowym. Należy dokonać połączeń pomiędzy uziomem i ochronnikami przepięciowymi po stronie DC i AC. Należy zmierzyć wartość rezystancji uziemienia, wartość ta nie może przekraczać $R < 10\Omega$. W razie nie spełnienia warunku uziemienie rozbudować w celu uzyskania żądanej wartości.

System zarządzania energią

Monitoring instalacji fotowoltaicznej będzie realizowany poprzez projektowane urządzenie do monitoringu. Należy je zamontować w piwnicy obok inwertera. W celu jego zasilenia należy obok niego zabudować gniazdo IP44, zabezpieczone modulem wyłącznika nadprądowego z różnicowoprądowym typu: P312 B10,30mA. Urządzenie należy połączyć do sieci Internet, bezpośrednio kablem UTP kat.6 lub bezprzewodowo poprzez router. Urządzenie należy zarejestrować i skonfigurować z projektowaną instalacją PV. Po zaniku napięcia zasilającego automatycznie zostaje odłączona cała instalacja fotowoltaiczna.

System zarządzania wyprodukowaną przez panele PV energią elektryczną będzie możliwy poprzez możliwości wyświetlania aktualnej produkcji, analizowania ilości zaoszczędzonego CO₂, kontrolowania instalacji poprzez analizowanie podstawowych parametrów produkcji instalacji PV oraz tworzenia raportów z tym związanych. Zarządzanie energią ma również na celu walory edukacyjne.

Podstawowe elementy systemu fotowoltaicznego

System fotowoltaiczny, to instalacja, która wyposażona jest w odpowiednią grupę urządzeń umożliwiających wykorzystanie energii słonecznej na wyprodukowanie energii elektrycznej.

System wykorzystany w projekcie jest systemem On-Grid. System ten podłączony jest do sieci energetycznej w celu zasilania urządzeń 230V/400V. Najważniejszymi elementami składowymi zaprojektowanego systemu fotowoltaicznego są:

- Panele PV o mocy 300W wraz z optimizerem,
- Inwerter o mocy 4 kW,
- Przewody solarne o przekroju 4mm² na napięcie znamionowe 1000V,

- Przewody AC -YDY5x2,5mm².
- Zabezpieczenia przepięciowe i odgromowe instalacji
- Zabezpieczenia nadprądowe AC i DC
- System zarządzania energią.

Panel fotowoltaiczny

Parametry panelu fotowoltaicznego nie mogą być gorsze niż:

Typ panela	Monokrystaliczny
Ilość ogniw	60
Prąd zwarciaowy I_{sc}	9,6A
Napięcie jałowe V_{oc}	39,6V
Prąd maksymalny pracy I_{max}	9,1A
Napięcie maksymalne pracy V_{max}	33 V
Sprawność	18,51%
Maksymalne napięcie systemu	1000V
Temperaturowy współczynnik natężenia prądu	0,03%/°C
Temperaturowy współczynnik napięcia	-0,32%/°C
Maksymalne obciążenie statyczne panela	8000 Pa
Waga panela	18 kg
Gwarancja na uzysk paneli	25 lat
Gwarancja na panele	12 lat

Dodatkowo panele powinny posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 61215

Konstrukcja wsporcza panelu fotowoltaicznego

Konstrukcje na których zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne będą systemowe dedykowane aluminiowe do dachu skośnego. Składać się ona będzie z szyn nośnych, klem i uchwytów mocujących system do podłoża.

Inwerter

Zaprojektowano inwerter z graficznym wyświetlaczem LCD do wizualizacji przebiegu parametrów energii, prądu chwilowego i parametrów operacyjnych systemu. Menu inwertera powinno pozwalać na wyświetlanie oraz programowanie w menu żądanych parametrów w różnej konfiguracji. Inwerter wyposażony w interfejs komunikacyjny typu RS485. Zastosowany inwerter w przypadku zaniku napięcia zasilania sieciowego automatycznie

powinien odłączać instalację fotowoltaiczną. Inwerter wyposażony w system zoptymalizowanego zarządzania zacienieniem przy użyciu globalnego śledzenia MPPT.

Parametry inwerterów nie mogą być gorsze niż:

Inwerter	4 kW
Napięcie maksymalne wejściowe DC	900V
Znamionowe napięcie wejściowe DC	750V
Maksymalny prąd wejściowy DC	6,5A
Znamionowe napięcie sieci	400V
Częstotliwość nominalna	50Hz
Maksymalny prąd wyjściowy AC	7A
Maksymalna sprawność	98, %
Gwarancja na inwerter	5 lat

Okablowanie

Do połączenia paneli PV między sobą, oraz między panelami a inwerterem zaprojektowano typowe kable fotowoltaiczne o przekroju 4mm² odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Kable z podwójną izolacją na napięcie stałe 1000 VDC, mocowane do konstrukcji wsporczych paneli. Kable należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi przez układanie w rurach odpornych na promieniowanie UV. Temperatura pracy kabli w granicach -40 do +70 stopni C. Po stronie AC (za inwerterami) między inwerterem, a rozdzielnicą w kotłowni zaprojektowano kabel typu YDY5x2,5mm², na napięcie izolacji 450V/750V, natomiast pomiędzy projektowaną rozdzielnicą a rozdzielnicą główną w budynku Kochanowskiego 14 zaprojektowano kabel YKY5x4mm². Dodatkowo z rozdzielnicy głównej w budynku Kochanowskiego 14 należy wyprowadzić obwód przewodem YDY5x4mm², dla zasilenia pompy ciepła, lokalizacja pompy ciepła wg projektu branży sanitarnej.

Zabezpieczenia

Zastosowano zabezpieczenia w postaci wyłączników nadprądowych oraz ochronników przeciwprzepięciowych. Zabezpieczenia prądu stałego (DC) należy zainstalować między panelami PV i inwerterami. Natomiast zabezpieczenia prądu przemiennego (AC) należy zamontować między inwerterami a rozdzielnią, do której przyłączana jest instalacja fotowoltaiczna. Jako zabezpieczenia po stronie AC przewidziano:

- wyłącznik różnicowoprądowy jako zabezpieczenie urządzenia monitorującego instalację PV

- zabezpieczenia nadprądowe 3- fazowe o charakterystyce typu B o prądzie 10A,
- rozłącznik zabezpieczenia p-poż. 40A
- zabezpieczenia nadprądowe 3- fazowe o charakterystyce typu B o prądzie 16A,
- ochronnik przepięciowy klasy II

Jako zabezpieczenia po stronie DC przewidziano:

- zabezpieczanie przepięciowe typ II ochronnik przepięciowy 1000 V[DC], 20kA
 - zabezpieczanie przetężeniowe bezpieczniki cylindryczne gPV 10x38 /1000V/PV
- Maksymalny prąd: 12A - montowane na biegunie ujemnym i dodatnim.

Wszystkie prace wykona zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3, PN-EN 62305-4.

Zasilanie pompy ciepła

W celu zasilenia pompy ciepła zlokalizowanej w piwnicy budynku zgodnie z projektem branży sanitarnej projektuje się dodatkową rozdzielnicę zlokalizowaną w pomieszczeniu w którym znajduje się pompa ciepła. Projektowana rozdzielnicę należy wyposażać we wszystkie zabezpieczenia niezbędne do prawidłowej pracy pompy ciepła. Zasilanie rozdzielniczy pompy ciepła należy wykonać przewodem $YDY5 \times 4 \text{ mm}^2$.

Obliczenia techniczne

Dobór inwertera do paneli fotowoltaicznych

Moc inwertera:

4 kW

Zalecany stosunek mocy czynnej inwerterów do łącznej mocy modułów fotowoltaicznych powinien wynosić między 85%-120%.

Konfiguracja połączeń paneli:

Maksymalne napięcie na panelu przy temperaturze 25°C w stanie jałowym:

$U_{oc}=39,6\text{V}$

Maksymalna liczba paneli łączonych szeregowo dla inwertera 4 kW:

$L_{psz} \leq 1000/44,04 = 22,7$ szt.

Maksymalny prąd dla jednego punktu MPPT :

$I_{DCmax} > I_{sc} \quad 11\text{A} > 9,6\text{A} ,$

Maksymalna ilość gałęzi (stringów) połączonych równolegle na jeden punkt MPPT dla inwertera:

$$Lp \text{ równ.} = 11/9,60 = 1,14$$

**Najbardziej optymalne podłączenie na wejście inwertera to
1 gałąź z 14 panelami.**

Dobór kabli i zabezpieczeń

Schemat instalacji wg rysunku EF-C-3

Obliczenia zabezpieczenia po stronie AC:

Obliczenia mocy szczytowej i prądów szczytowych dobór zabezpieczenia nadprądowego

Moc zainstalowana

$$P_i = 4 \text{ kW}$$

Ilość odbiorców składających się na moc zainstalowaną

$$n = 1$$

Współczynnik mocy wynosi

$$\cos \varphi = 0,95$$

Współczynnik jednoczesności wyniesie

$$k_j = 1$$

Moc szczytowa wyniesie

$$P_s = P_i * k_j = 4 \text{ kW}$$

Prąd szczytowy wyniesie

$$I_s = P_s / (U * \cos \varphi * \sqrt{3}) = 6,04 \text{ A}$$

Proponuje się następujący amperaż bezpiecznika

$$I_b = 10 \text{ A}$$

Bezpiecznik dobrano S 303 typu B 10A

**Dobór przekroju przewodu nN YDY do długotrwałego dopuszczalnego obciążenia
między inwerterem a projektowaną rozdzielnią nN**

Dobierany rodzaj zasilania to Kabel YDY o przekroju

$$S = 2,5 \text{ mm}^2$$

Dopuszczalne długotrwałe obciążenie wyniesie

$$I_{dd} = 20 \text{ A}$$

Współczynnik poprawkowy od temperatury 40°C i ułożenia kabli w rurce

$$k = 0,87$$

Skorygowana dopuszczalna długotrwała obciążalność wyniesie

$$I_{dd} = 17,4 \text{ A}$$

Prąd szczytowy wg obliczeń wyniesie

$$I_s = 6,04 \text{ A}$$

Dobór przekroju przewodu względu na obciążalność jest prawidłowy.

Sprawdzenie przewodu YDY5x2,5mm²-3m ze względu na spadek napięcia:

$$\Delta U_{\%3f} = \frac{100\% \cdot P \cdot l}{\gamma \cdot s \cdot U_{nf}^2}$$

$$\Delta U1 = 0,05\%$$

Sprawdzenie przewodu YDY5x2,5mm²-55m ze względu na spadek napięcia:

$$\Delta U_{\%3f} = \frac{100\% \cdot P \cdot l}{\gamma \cdot s \cdot U_{nf}^2}$$

$$\Delta U2 = 0,61\%$$

$$\Delta U_{\text{całk}} = \Delta U1 + \Delta U2 = 0,05 + 0,61$$

$$\Delta U_{\text{całk}} < 4\%,$$

$$0,66\% < 4\%$$

Wniosek: Warunek spadku napięcia spełniony!

Sprawdzenie kabla YDY5x2,5mm² z względem dobranego zabezpieczenia:

$$1,6xJ_b < 1,45xJ_{dd}$$

$$1,6 \times 16 = 25,6A < 1,45 \times 20 = 29A$$

$$25,6A < 29A$$

Wniosek : przewody WLZ. dobrano prawidłowo.

Obliczenia zabezpieczenia po stronie DC:

Prąd wkładki bezpiecznika inwertera:

$$I_n \geq (I_{sc}/K) \quad K=0.9 \quad 12 \geq [9,6/0,9]$$

$$12A > 10,67A \text{ -warunek zachowany!}$$

Napięcie ogranicznika:

$$U_n = k \cdot (U_{oc} + U_{oc.temp}) = 14 \cdot (39,6V + 4,435V) \quad U_n = 616,49V$$

$$U_{ogr} = 1000V \quad U_{ogr} > U_n$$

Ogranicznik najbliższy w szeregu ($\leq 1000V$)

Zastosować należy bezpiecznik 12A 1000V i ogranicznik klasy II na napięcie 1000V.

Sprawdzenie obwodu DC inwerterów:

$$k \cdot U_{oc} + U_{oc.temp} < U_{DCmax-inwerter}$$

$$616,49V < 1000V \text{ -warunek spełniony}$$

Inwerter prawidłowo dobrany.

Gdzie:

- U_{oc} -maksymalne napięcie w stringu w stanie jałowym

- $U_{oc.temp} = ((0,32\% \times 35) \times 39,6)V = 4,435V$ dla temp $-10C^\circ$ $U_{oc.temp} = 4,435V$

- k max ilość paneli PV w stringu

$$U_{DCmax-inwerter} = 1000V$$

Rozłączniki po stronie prądu stałego dobrano na prąd bezpiecznika DC plus 20% zapasu i napięcie ograniczenia plus 15%.

Wykaz i opis prób funkcjonalnych oraz wykaz pomiarów koniecznych do uruchomienia instalacji

Wykonując pomiary sprawdzające należy zwrócić uwagę na stan techniczny, badanych urządzeń. Dobry stan techniczny zmontowanych i przekazywanych do eksploatacji urządzeń, jest gwarancją ich bezawaryjnej i bezpiecznej pracy. Pomiary sprawdzające w okresie eksploatacji służą do oceny aktualnego stanu technicznego urządzeń pod względem niezawodności i bezpieczeństwa pracy. Należy dokonywać pomiarów i prób zamontowanych urządzeń zgodnie z książką eksploatacyjną obiektu. Wyniki pomiarów są podstawą decyzji o dalszej eksploatacji lub dokonaniu odpowiednich napraw, wymian w instalacji. Okresowe pomiary (min. co 5 lat) mają potwierdzić prawidłowość działania zastosowanych środków ochrony.

Przy uruchomieniu instalacji należy wykonać następujące próby i pomiary po montażowe urządzeń elektrycznych zamontowanych w obiekcie przed przekazaniem do eksploatacji:

- Sprawdzić czy urządzenia zostały zamontowane zgodnie z dokumentacją,
- Sprawdzić czy urządzenia nie są uszkodzone,
- Zmierzyć rezystancję izolacji zamontowanych przewodów i kabli napięciem probierczym i porównać z parametrami zgodnymi z normą
- Zmierzyć impedancję pętli zwarcia sieci i sprawdzić czy zachowana jest ochrona dodatkowa przez samoczynne wyłączenie zasilania w wymaganym czasie na wszystkich odcinkach kablowych.
- Załączyć instalację i na podstawie odczytów parametrów z inwerterów określić czy sygnalizacja działa poprawnie.


Efektem tych pomiarów będą protokoły pomiarów po montażowych.

Uwagi końcowe, zalecenia, doboru urządzeń i sposobu wykonania instalacji PV

- Dobre kable solarne spełniają wymogi techniczne
- Wszystkie kable solarne będą prowadzone w rurkach PCV odpornych na zew. warunki atmosferyczne (w tym promieniowanie UV i niskie temperatury). Osłony w/w kabli będą zamocowane sztywno do konstrukcji.
- Uziemienie konstrukcji wsporczych instalacji PV należy prowadzić do głównej szyny uziemiającej.


Zestawienie Materiałów:

1. Inwerter 4 kW - 1 szt.
2. Panel PV o mocy 300Wp wraz z optimizerem- 14szt.
3. Kabel solarny podwójna izolacja, 1000V, LgY4mm²-40mb
4. Końcówki kablowe DC –MC4 – 6 szt.
5. Zabezpieczanie przepięciowe ochronnik przepięciowy C 1000V[DC], 12,5kA-1szt.
6. Zabezpieczenia AC –S303, B10-1szt.
7. Zabezpieczenia AC –S303, B16-1szt.
8. Zabezpieczenia AC –S303, C32-1szt.
9. Rozłącznik SA440+MZ203+przycisk p-poż. – 1 kpl.
10. Zabezpieczenie nadmiarowo-różnicowoprądowe AC P312 B10A 30mA
11. Bezpieczniki cylindryczne gPV 10x38 /1000V/PV - 2szt.
12. Gniazda rozłącznikowe podwójne 1000V-DC - 1szt
13. Skrzynia na zabezpieczenia, IP44, RN-12 - 2szt
14. Przewody YDY5x2,5mm² - 3m
15. Kabel YKY5x4mm² – 55m
16. Urządzenie monitorujące wraz z oprzewodowaniem - 1kpl.
17. Kabel UTP kat.6 – 30 m
18. Konstrukcje pod panele PV - 1kpl.
19. Rury osłonowe PCV-22 - 50m
20. Rury ochronna DVK-75 – 25 m
21. Przewód żółto zielony LgY16mm² - 30mb
22. Uziom pionowy + bednarka FeZn25x4 – 1 kpl.

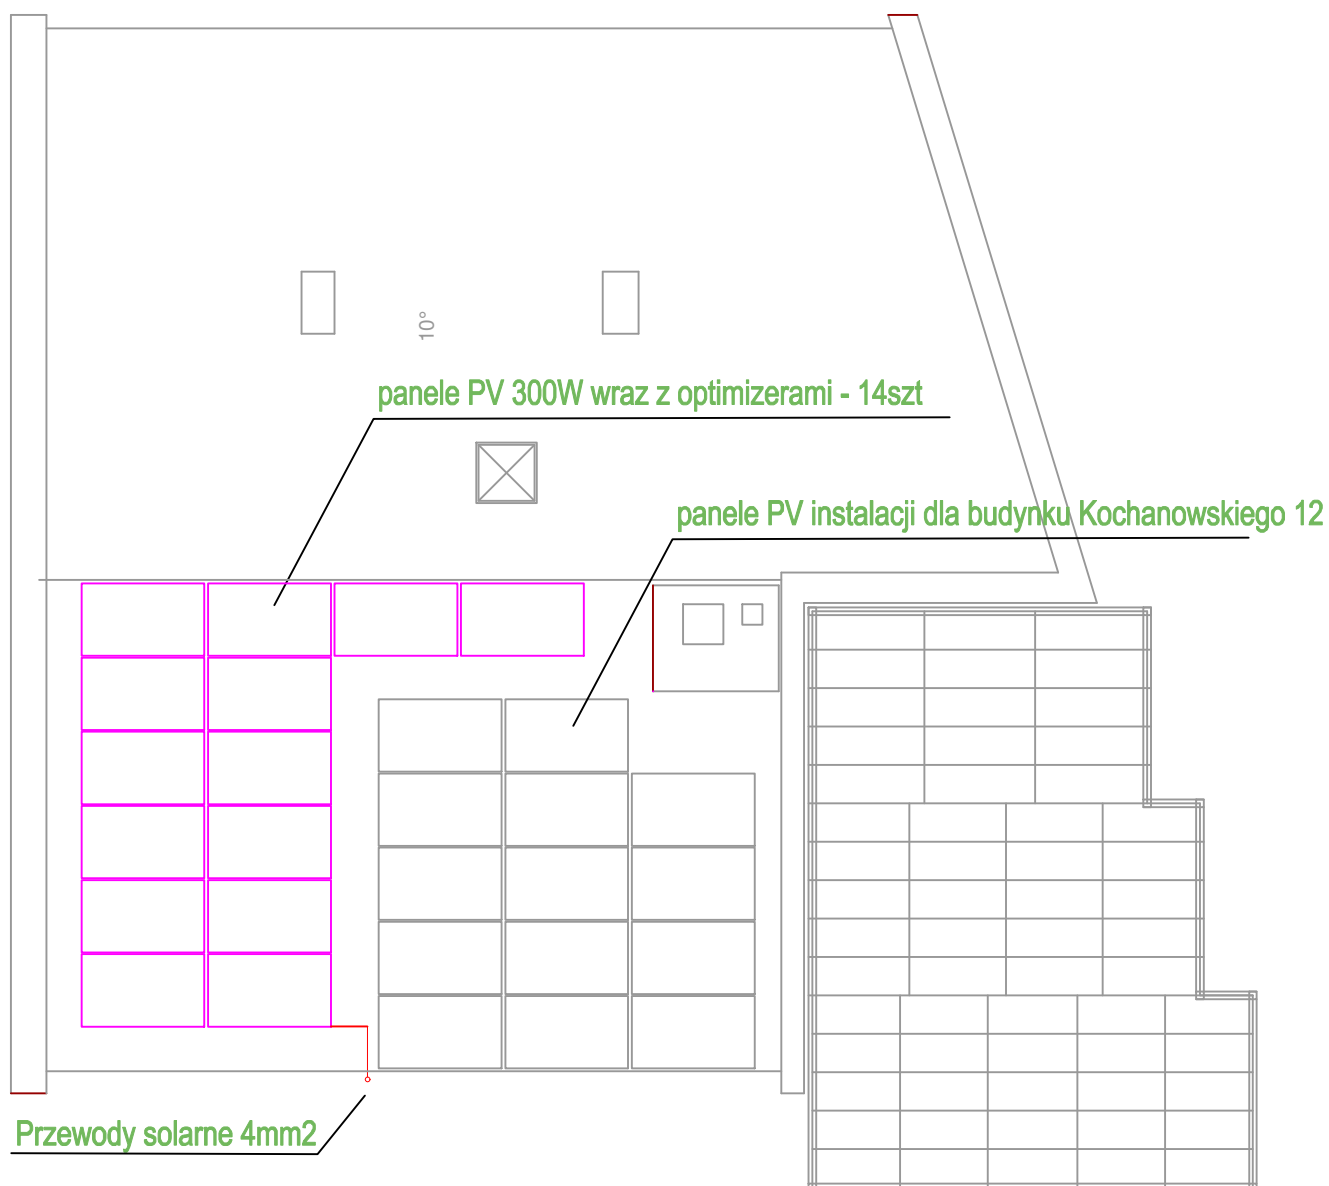


RZUT DACHU


Inwestor: <i>Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław</i>		Jednostka projektowa: EkoEnergia Polska Spółka z o.o.		Kielecki Park Technologiczny ul. Olszewskiego 6, 25-369 Kielce	
Zadanie: <i>PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UNIwersYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU</i>			Opracował: mgr inż. Dominik Radomski		Podpis:
			Projektant: mgr inż. Daniel Dziędzic SWK/0102/PWOE/13		Podpis:
Adres obiektu: ul. Kochanowskiego 14 50-367 Wrocław			Branża: ELEKTRYCZNA		
Data: 04.2017	Treść rysunku: <i>Lokalizacja Paneli fotowoltaicznych dla budynku Kochanowskiego 14 - elementy zlokalizowane na budynku Kochanowskiego 12.</i>		Rew: A		Rysunek Nr: EF-C-1
Skala: 1 : 100					

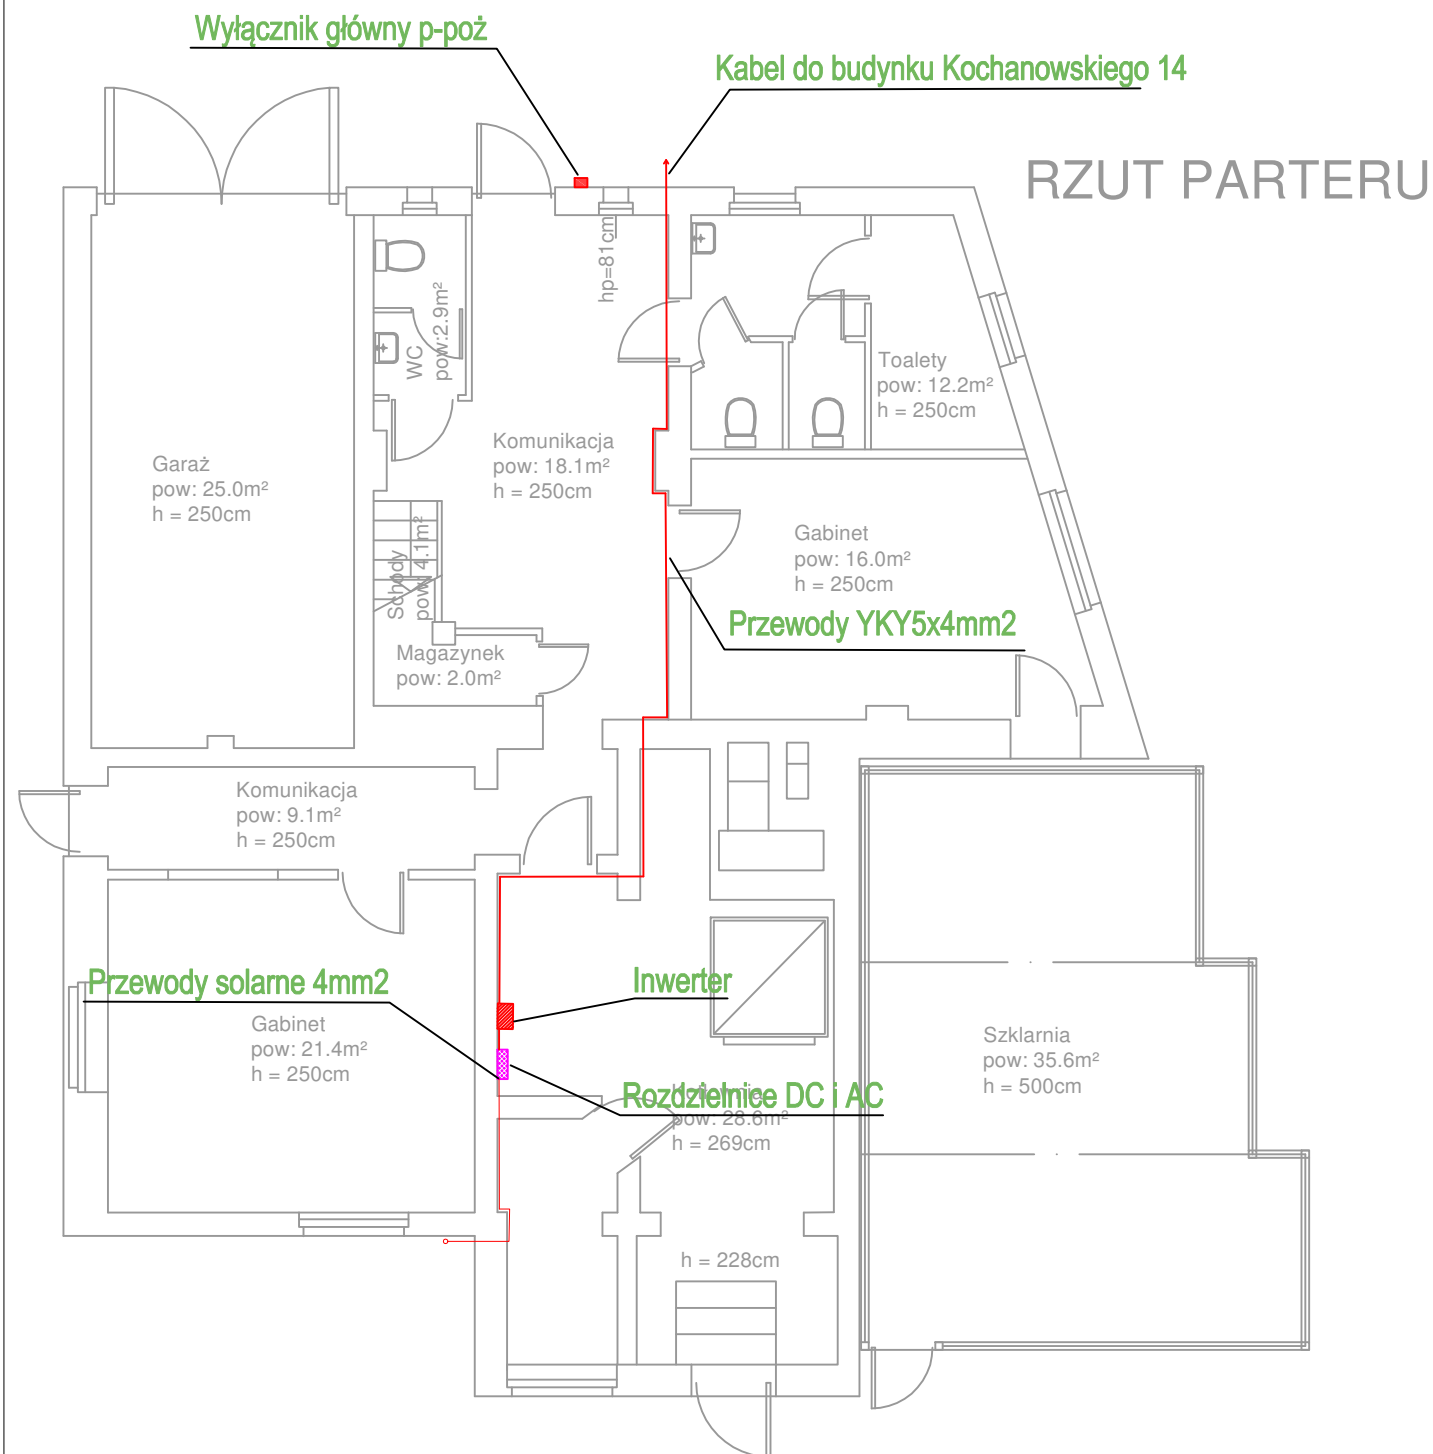

Inwestor: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław		Jednostka projektowa: EkoEnergia Polska Spółka z o.o.		Kielecki Park Technologiczny ul. Olszewskiego 6, 25-369 Kielce	
Zadanie: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UNIwersYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU			Opracował: mgr inż. Dominik Radomski		Podpis:
			Projektant: mgr inż. Daniel Dziedzic SWK/0102/PWOWE/13		Podpis:
Adres obiektu: ul. Kochanowskiego 14 50-367 Wrocław				Branża: ELEKTRYCZNA	
Data: 04.2017	Treść rysunku: Lokalizacja inwertera dla budynku Kochanowskiego 14 - elementy zlokalizowane w budynku Kochanowskiego 12.			Rew: A	Rysunek Nr: EF-C-2
Skala: 1 : 100					

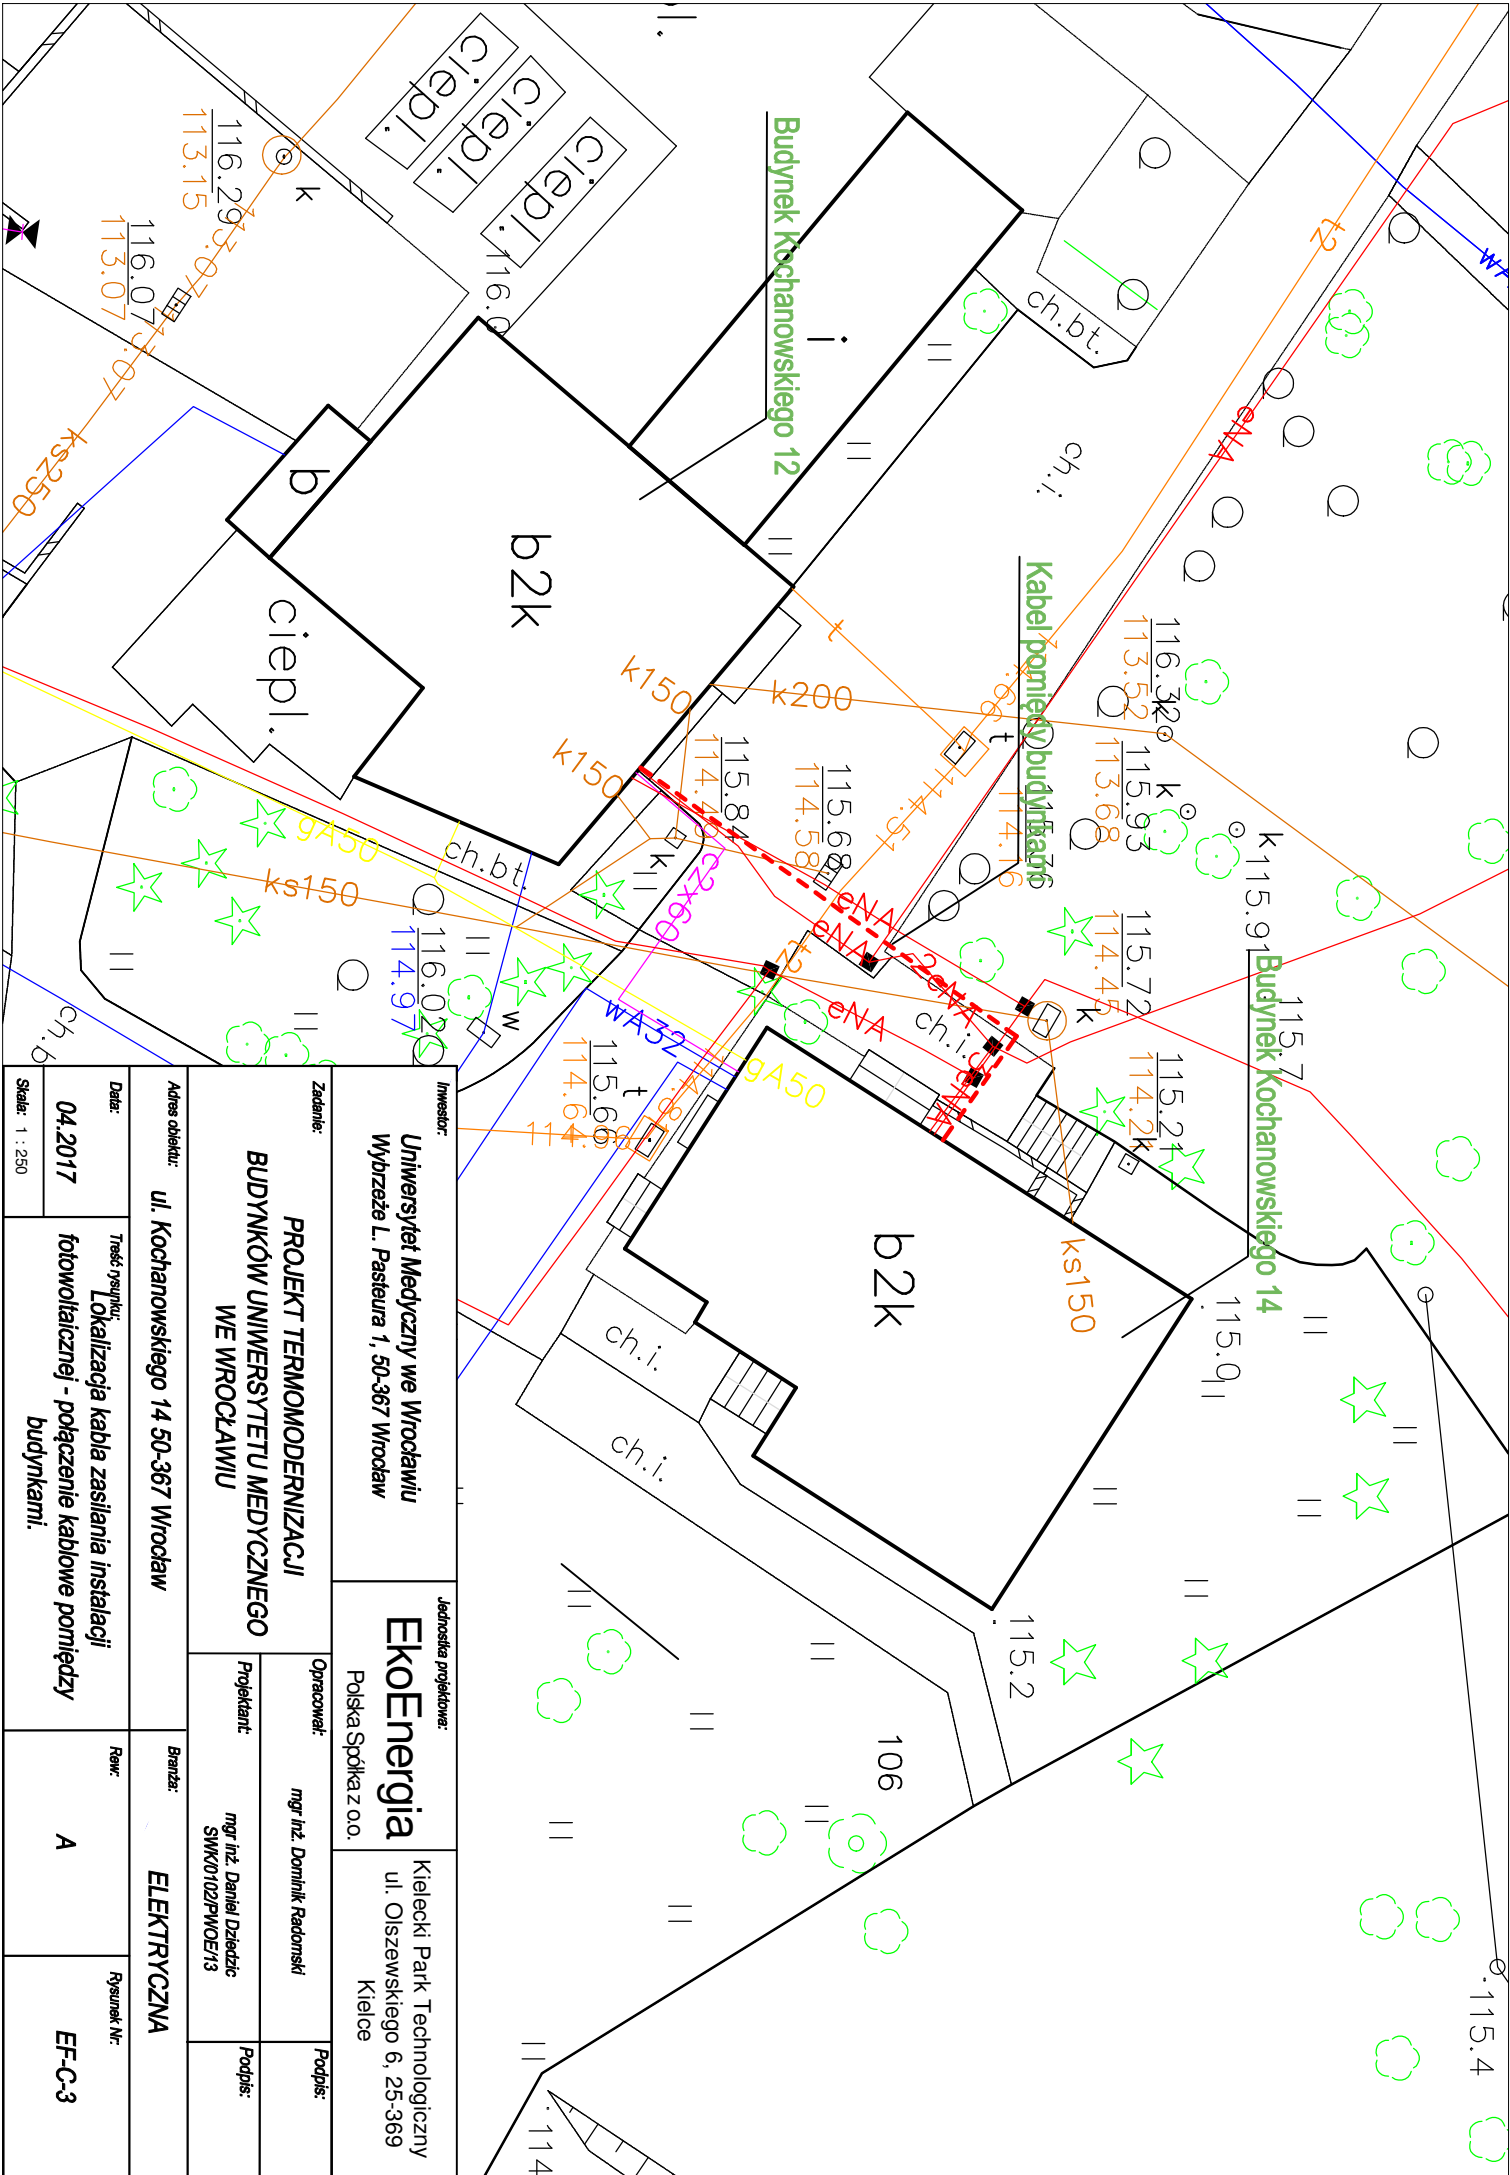


Inwestor: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław		Jednostka projektowa: EkoEnergia Polska Spółka z o.o.		Kielecki Park Technologiczny ul. Olszewskiego 6, 25-369 Kielce	
Zadanie: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU	Opracował: mgr inż. Dominik Radomski		Podpis:		
	Projektant: mgr inż. Daniel Dziedzic SWK0102/PWOE/13		Podpis:		
Adres obiektu: ul. Kochanowskiego 14 50-367 Wrocław	Branża: ELEKTRYCZNA				
Data: 04.2017	Treść rysunku: Lokalizacja kabla zasilania instalacji fotowoltaicznej - połączenie kablowe pomiędzy budynkami.	Razem: A	Rysunek Nr: EF-C-3		
Skala: 1 : 250					

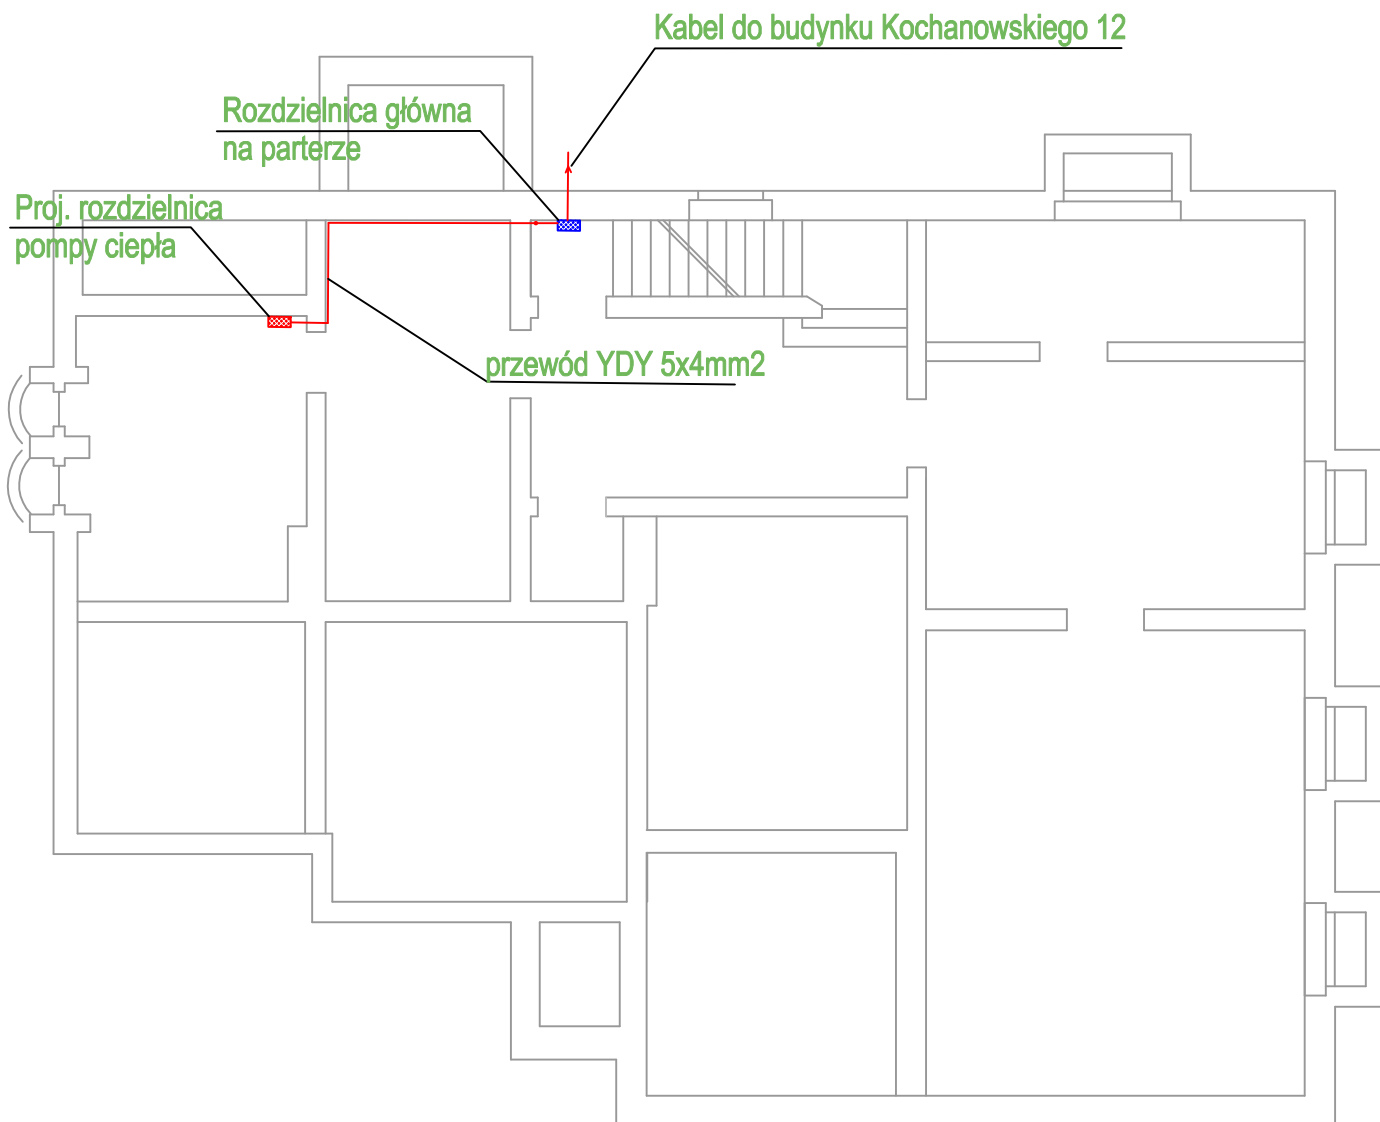


Inwestor: <i>Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu</i> <i>Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław</i>		Jednostka projektowa: EkoEnergia Polska Spółka z o.o.		Kielecki Park Technologiczny ul. Olszewskiego 6, 25-369 Kielce	
Zadanie: <i>PROJEKT TERMOMODERNIZACJI</i> <i>BUDYNKÓW UNIwersYTETU MEDYCZNEGO</i> <i>WE WROCLAWIU</i>			Opracował: <i>mgr inż. Dominik Radomski</i>		Podpis:
			Projektant: <i>mgr inż. Daniel Dziedzic</i> <i>SWK/0102/PWOE/13</i>		Podpis:
Adres obiektu: <i>ul. Kochanowskiego 14 50-367 Wrocław</i>			Branża: ELEKTRYCZNA		
Data: <i>04.2017</i>	Treść rysunku: <i>Lokalizacja rozdzielnicj głównej w budynku</i> <i>Kochanowskiego 14.</i>		Rew: A		Rysunek Nr: EF-C-4
Skala: 1 : 100					


INSTALACJA 4,2 kW- 3f, dla budynku Kochanowskiego 14 Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

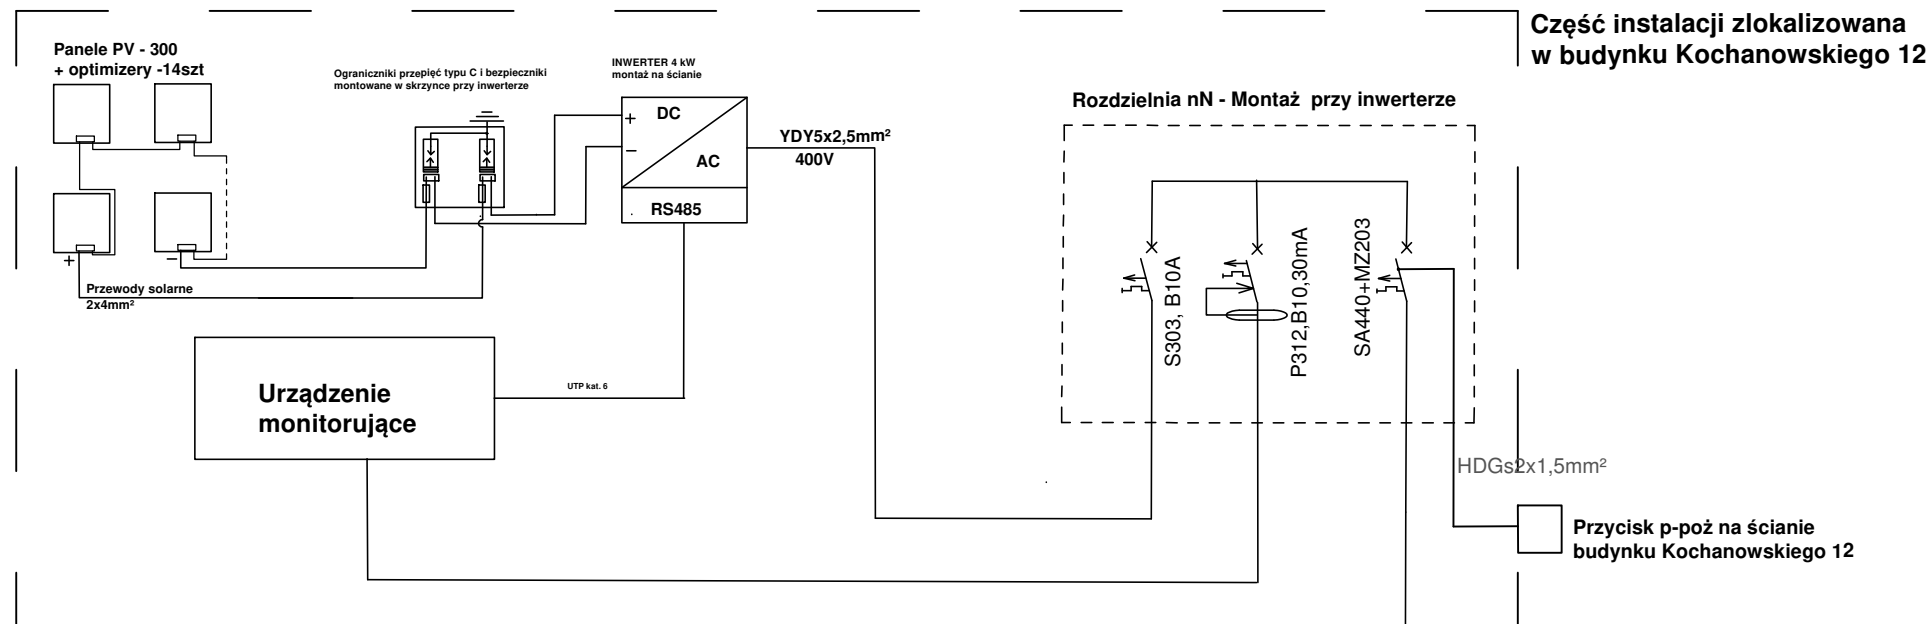

Proj. rozdzielnica pompy ciepła

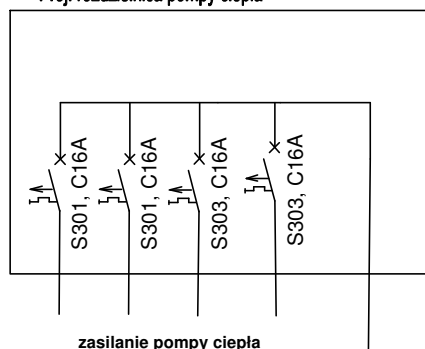

Istn. rozdzielnica główna na klatce schodowej

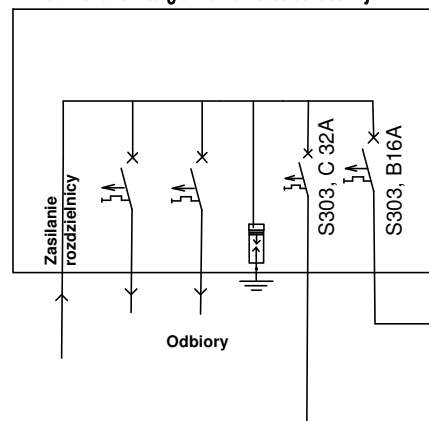


LEGENDA



ogranicznik DC-1000V + bezpiecznik topikowy cylindryczny gPV 10x38, 12A/1000V-DC


Panel PV 300Wp + optimizer - 14szt.

Inwestor: <i>Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław</i>		Jednostka projektowa: EkoEnergia Polska Spółka z o.o.		Kielecki Park Technologiczny ul. Olszewskiego 6, 25-369 Kielce			
Zadanie: <i>PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU</i>				Opracował: <i>mgr inż. Dominik Radomski</i>		Podpis:	
				Projektant: <i>mgr inż. Daniel Dziedzic SWK/0102/PWOE/13</i>		Podpis:	
Adres obiektu: <i>ul. Kochanowskiego 14 50-367 Wrocław</i>				Branża: <i>ELEKTRYCZNA</i>			
Data: <i>04.2017</i>		Treść rysunku: <i>Schemat zasilania instalacji</i>		Rew: <i>A</i>		Rysunek Nr: <i>EF-C-5</i>	
Skala: -							

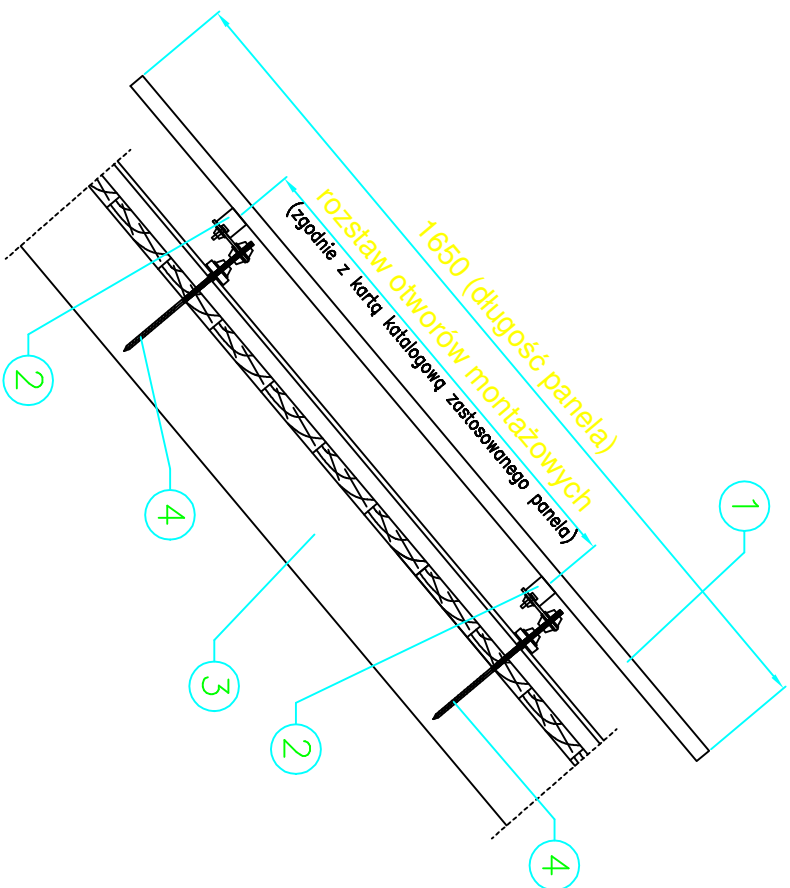

LEGENDA:

- 1.PROJEKTOWANY PANEL FOTOWOLTAICZNY
- 2.SYSTEMOWE ALUMINIOWE SZYNY MONTAŻOWE
- 3.KONSTRUKCJA DACHU – KROKWIE DACHOWE
- 4.ŁĄCZNIKI ZGODNIE Z DETALEM

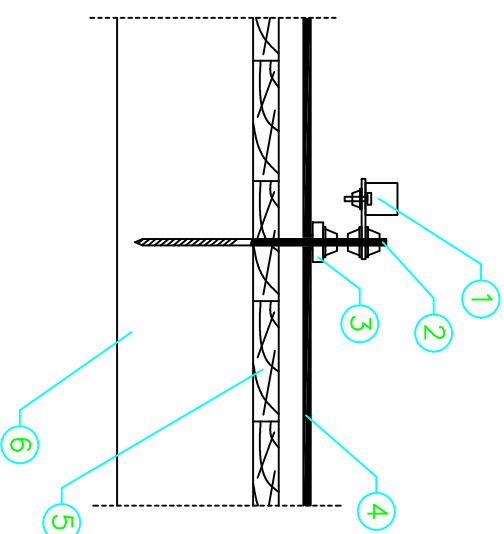

LEGENDA:

- 1.SYSTEMOWA SZYNA ALUMINIOWA
- 2.PRĘT GWINTOWANY $\varnothing 8\text{mm}$ Z DODATKOWYM GWINTEM DO DREWNA
- 3.GUMOWA PODKADKA USZCZELNIAJĄCA
- 4.ISTNIEJĄCE POKRYCIE – BLACHODACHOWKA
- 5.PELNE DESKOWANIE
- 6.KROKWIE DACHOWE (ŁĄCZNIKI NALEŻY WKREŚCAĆ PO UPRIEDZIMYM ZLOKALIZOWANIU KROKWI DACHOWYCH)

Inwestor: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław		Jednostka projektowa: EkoEnergia Polska Spółka z o.o.		Kielecki Park Technologiczny ul. Olszewskiego 6, 25-369 Kielce	
Zadanie: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU	Opracował: mgr inż. Dominik Radomski		Podpis:		
	Projektant: mgr inż. Daniel Dzieciś SWK0102/PWOE/13		Podpis:		
	Adres obiektu: ul. Kochanowskiego 14 50-367 Wrocław		Branża: ELEKTRYCZNA		
Data: 04.2017	Treść rysunku: Detale konstrukcyjne		Rok: A		Rysunek Nr: EF-C-6
Skala: -					