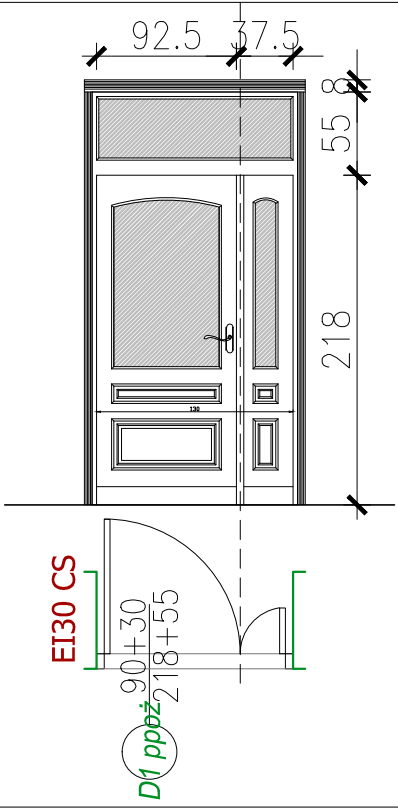


# DRZWI WEWNĘTRZNE

SYMBOL		D1ppoż	
RODZAJ SKRZYDŁA		<p>Ramiak skrzydła drewniany lub z płyt pożarowych obłożony płytami MDF. Wypełnienie szkłem ognioodpornym ( w charakterze istniejących ). Wykończenie skrzydła za pomocą forniru o przekroju i kolorze identycznym jak w istniejącej <b>izolacyjność akustyczna max. Rw=42dB</b></p> <p><b>typ: drewniane przylgowe przeszklone</b></p>	
RODZAJ OŚCIEŻNICY		<p><b>ościeżnica drewniana blokowa</b> Ościeżnica wykonana z drewna klejonego o przekroju i kolorze identycznym jak w istniejącej</p>	
WYPOSAŻENIE		<p>Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D. 4 sztuki Trwałość mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004. Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna, standard ASSA ABLOY. Samozamykacz szynowy np.DC340 z RKZ, zamek, standard ASSA ABLOY. Automatyczna blokada skrzydła biernego.</p>	
<b>odporność ogniowa</b> <b>ścianka EI60</b> <b>Drzwi EI30 CS</b>			
Wymiary w świetle otworu	S <sub>o</sub>	130	
	H <sub>o</sub>	273	
Wymiary, w świetle ościeznicy	S	90+30	
	H	200	
	ILOŚĆ:	L – 6	P – 4

Drzwi wewnętrzne drewniane z przeszkleniami, ościeżnice z listwami ozdobnymi  
uwaga! kolor należy dopasować do koloru oryginalnych istniejących drzwi

UWAGA: Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

UWAGA: Należy wykonać na wzorze istniejących