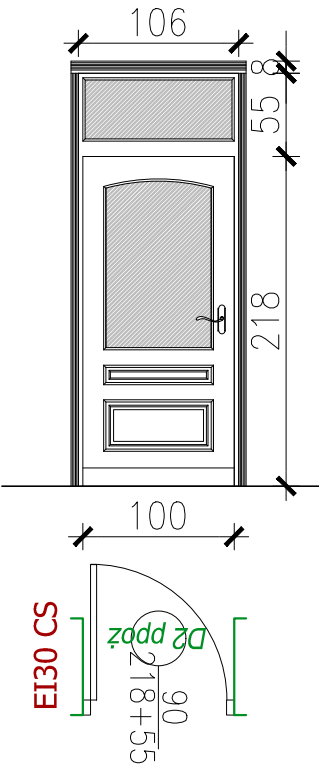


DRZWI WEWNĘTRZNE

| | | | |
|---|----------------|---|-----|
| SYMBOL | | D2ppoż | |
| RODZAJ SKRZYDŁA | | <p>Ramiak skrzydła drewniany lub z płyt pożarowych obłożony płytami MDF. Wypełnienie szkłem ognioodpornym (w charakterze istniejących). Wykończenie skrzydła za pomocą forniru o przekroju i kolorze identycznym jak w istniejącej izolacyjność akustyczna max. Rw=42dB</p> <p>typ: drewniane przylgowe przeszklone</p> | |
| RODZAJ OŚCIEŻNICY | | <p>ościeżnica drewniana blokowa Ościeżnica wykonana z drewna klejonego o przekroju i kolorze identycznym jak w istniejącej</p> | |
| WYPOSAŻENIE | | <p>Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D. 2 sztuki Trwałość mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004. Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna, standard ASSA ABLOY. Samozamykacz szynowy np.DC340 z RKZ, zamek, standard ASSA ABLOY. Automatyczna blokada skrzydła biernego.</p> | |
| odporność ogniowa ścianka EI60 Drzwi EI30 CS | |  | |
| Wymiary w świetle otworu | S _o | 100 | |
| | H _o | 273 | |
| Wymiary w świetle ościeżnicy | S | 90 | |
| | H | 200 | |
| ILOŚĆ: | | L—0 | P—1 |

Drzwi wewnętrzne drewniane z przeszklzeniami, ościeżnice z listwami ozdobnymi
uwaga! kolor należy dopasować do koloru oryginalnych istniejących drzwi

UWAGA: Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

UWAGA: Należy wykonać na wzorze istniejących