

D1 DACH - STRYCH NIEUŻYTKOWYM

WARSTWY ISTNIEJĄCE

Papa termozgrzewalna	
deskowanie	
istn. ocieplenie między krokiewiami	~10cm
folia PE	

P1 STROP nad salą prosektorium

warstwa wykonczeniowa	
–lostriko do remontu~2,5cm	
cegła na płasko	6,5cm
żużel poleniskowy	24 cm
płyta betonowa	8 cm
tynk	~2 cm

P1a STROP nad salą prosektorium RE160

linoleum	
płyta DURIPANEL B1	18 mm
deski do demontażu	6,5 cm
cegła na płasko	24 cm
żużel poleniskowy	8 cm
płyta betonowa	~2 cm
tynk	

P2i STROP nad salą wykładową

WARSTWY ISTNIEJĄCE

gładź	
3x papo	
płyta DKZ zamknięta 30x600	
krotonowa stalowa	
ruszt drewniany	8x8 cm
płyta sufitu	


P2 STROP nad salą wykładową

WARSTWY PROJEKTOWANE

WARSTWY ISTNIEJĄCE	
krotonowa stalowa do remontu	
wełna min. ok.10cm	
ruszt drewniany + sufit do demontażu	
konstrukcja stalowa+wełna min. 20 cm	
sufit systemowy RE1120 ~3cm	

D2 WG PRZEKROJU C-C

P3

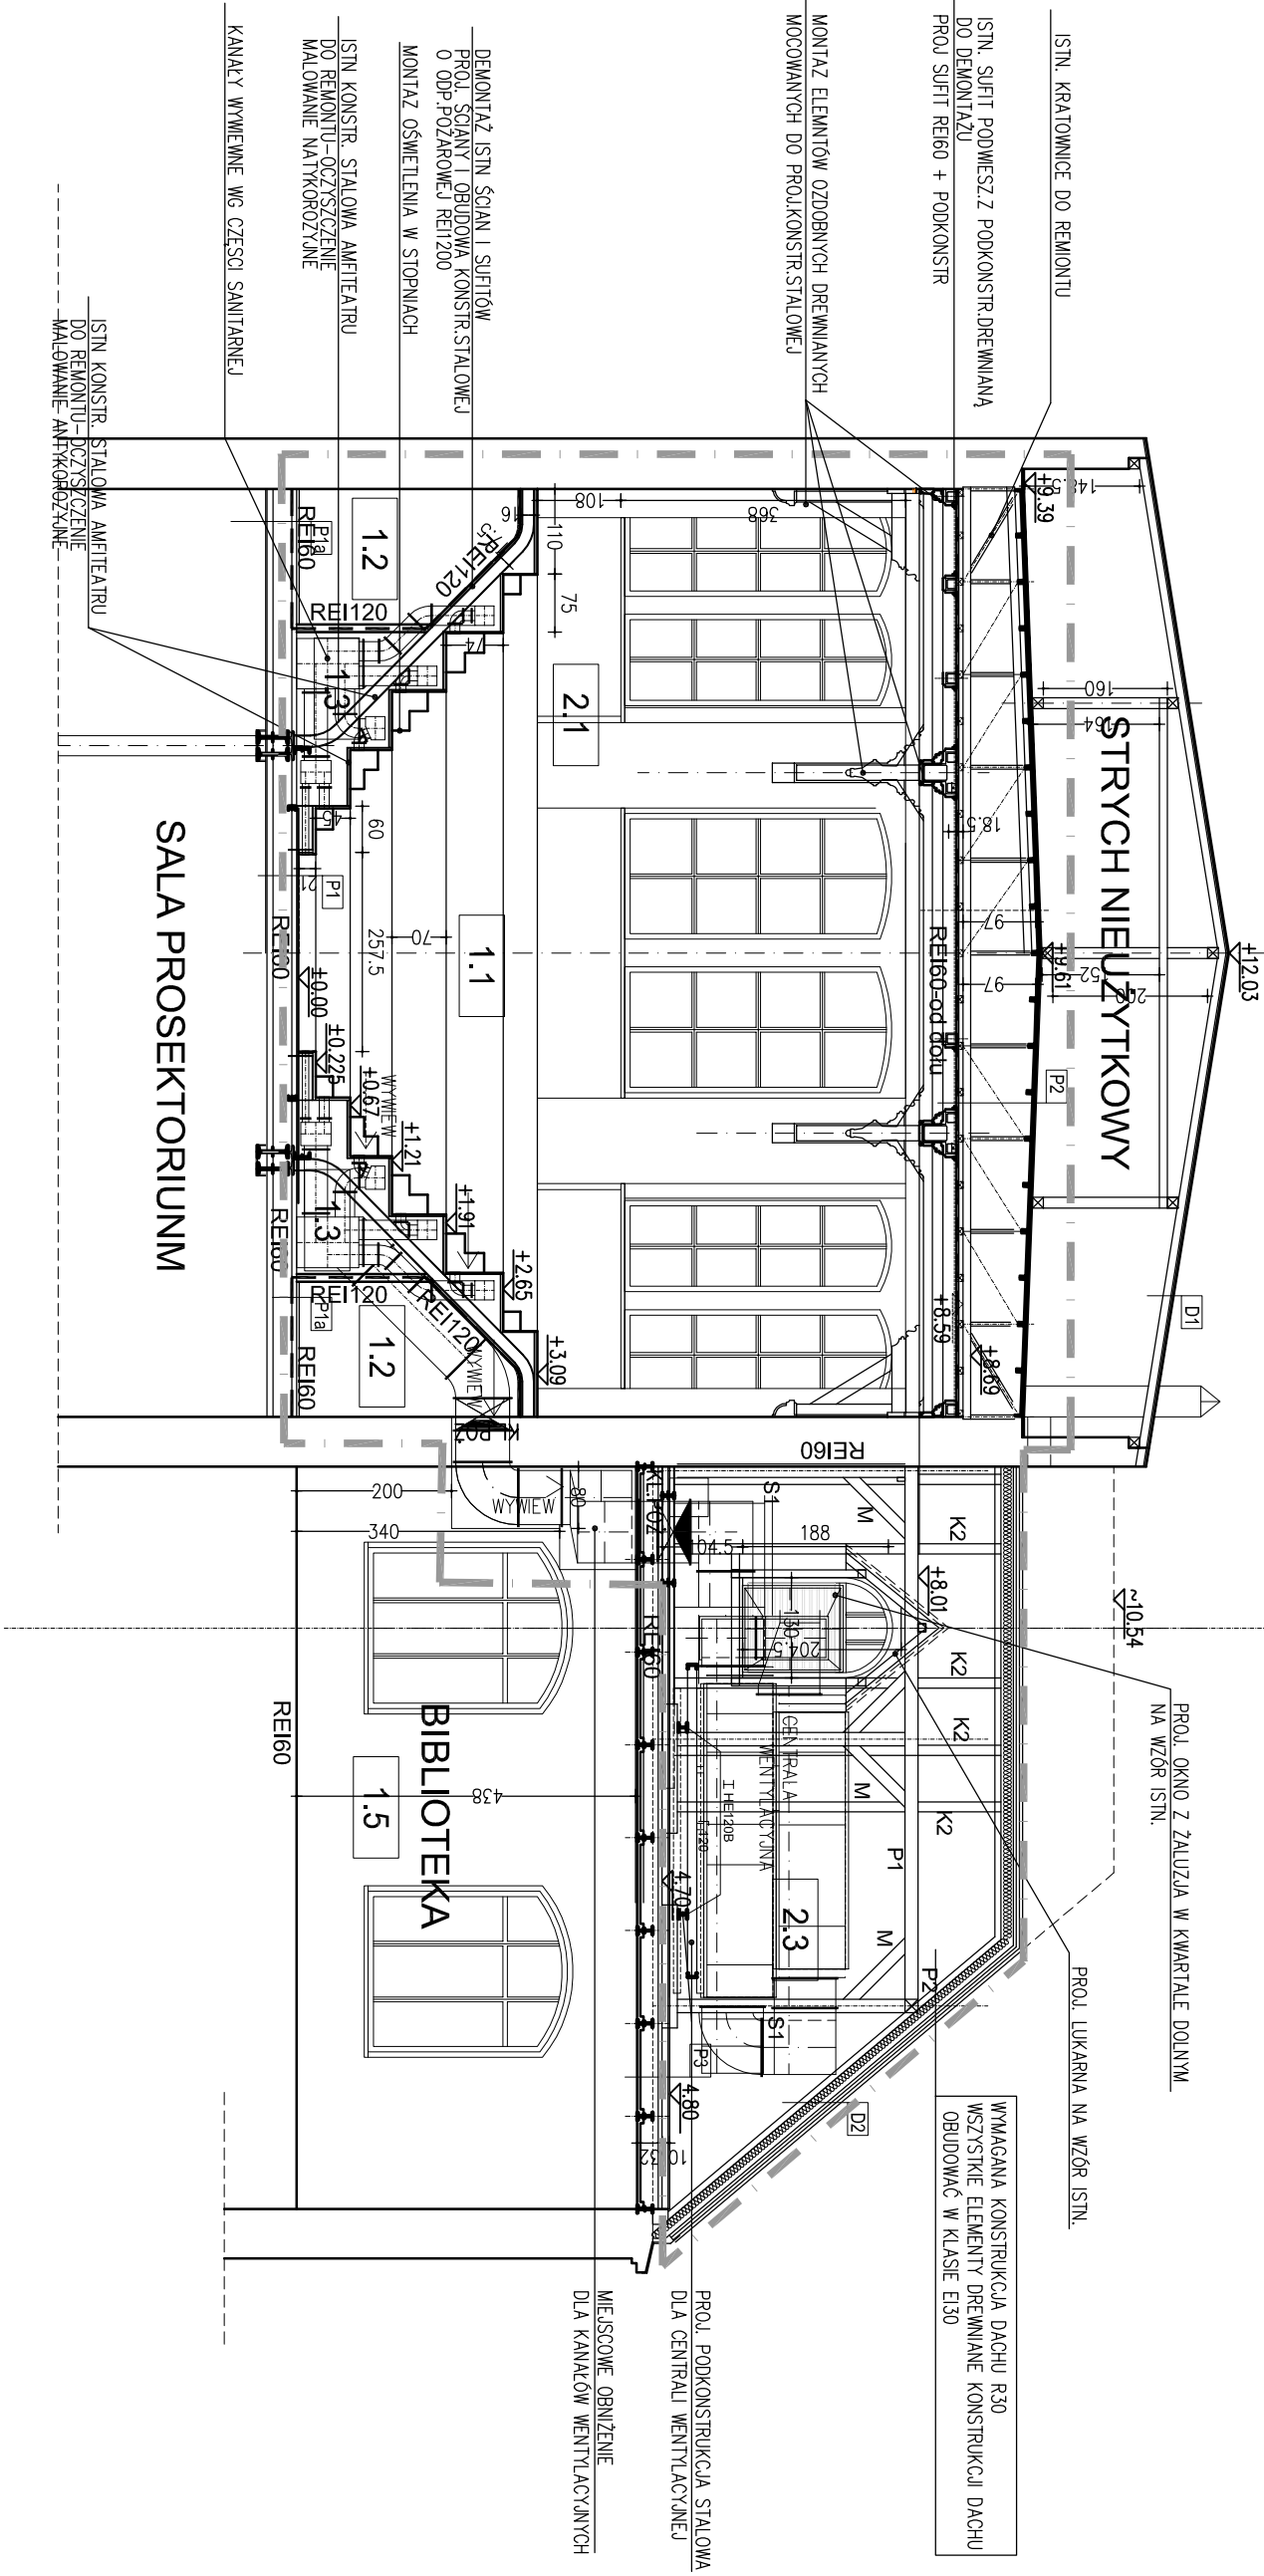

LEGENDA

- ZAKRES OPRAĆCOWANIA
- ŚCIANA ISTNIEJĄCA
- ŚCIANA PROJEKTOWANA
- ŚCIANA ODDZIELENIA POZAROWEGO

UWAGI:

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM I SPECYFIKACJAMI
- WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM
- WSZYSTKIE POZIOMOY PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH
- WYKORZYSTYWANIE ZMIERZONYCH BEZPOŚREDNIO NA RYSUNKACH ODLEGŁOŚCI NP.: SKALOWKĄ, JEST NIEODPUŠCZALNE
- RELACJE POMIEDZY PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE WYMIARAMI A STANEM OBIEKTU NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC MONTAŻOWYCH I WYKONCZENIOWYCH PO WYKONANIU WYBURZEŃ I DEMONTAŻY
- WSZYSTKIE ELEMENTY I ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA

VANELLUS		BiuRO PROJEKTOWO–BADAWCZE Czapkowska Agnieszka	
Inwestor		Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu	
Obiekt		Sala Wykładowa wraz z zapleczem i pomieszczeniami pod amfiteatrem w budynku Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. T. Chałubińskiego 6a	
Temat		Remont Sali Wykładowej wraz z zapleczem technicznym sali pod amfiteatrem oraz zapleczem technicznym sali w budynku Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej	Stadium PB
		Nazwisko	Bronzo
		Nr upr. bud. Podpis	budowlana
		mgr inż. Agnieszka Czapkowska	03.2018
		mgr inż. Elżbieta Paszkiewicz	03.2018
		mgr inż. Adam Białos	03.2018
		mgr inż. Julia Szczepa-Rutkowska	03.2018
Tytuł rys.		Nr rysunku	
PRZEKRÓJ B-B		A/31	