


ZESTAWIENIE POMIESZCZ		
Nr	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m ²]
1.1	SALA WYKŁADOWA STREFA PARTERU	43,8
1.2	ZAPLECZE SALI	47,2
1.3	PRZESTRZEŃ POD AUDYTORIUM	-
1.4	KORYTARZ	poza zakresem
1.5	BIBLIOTEKA	poza zakresem
1.6	POM. BIUROWE	poza zakresem
Razem		91,00

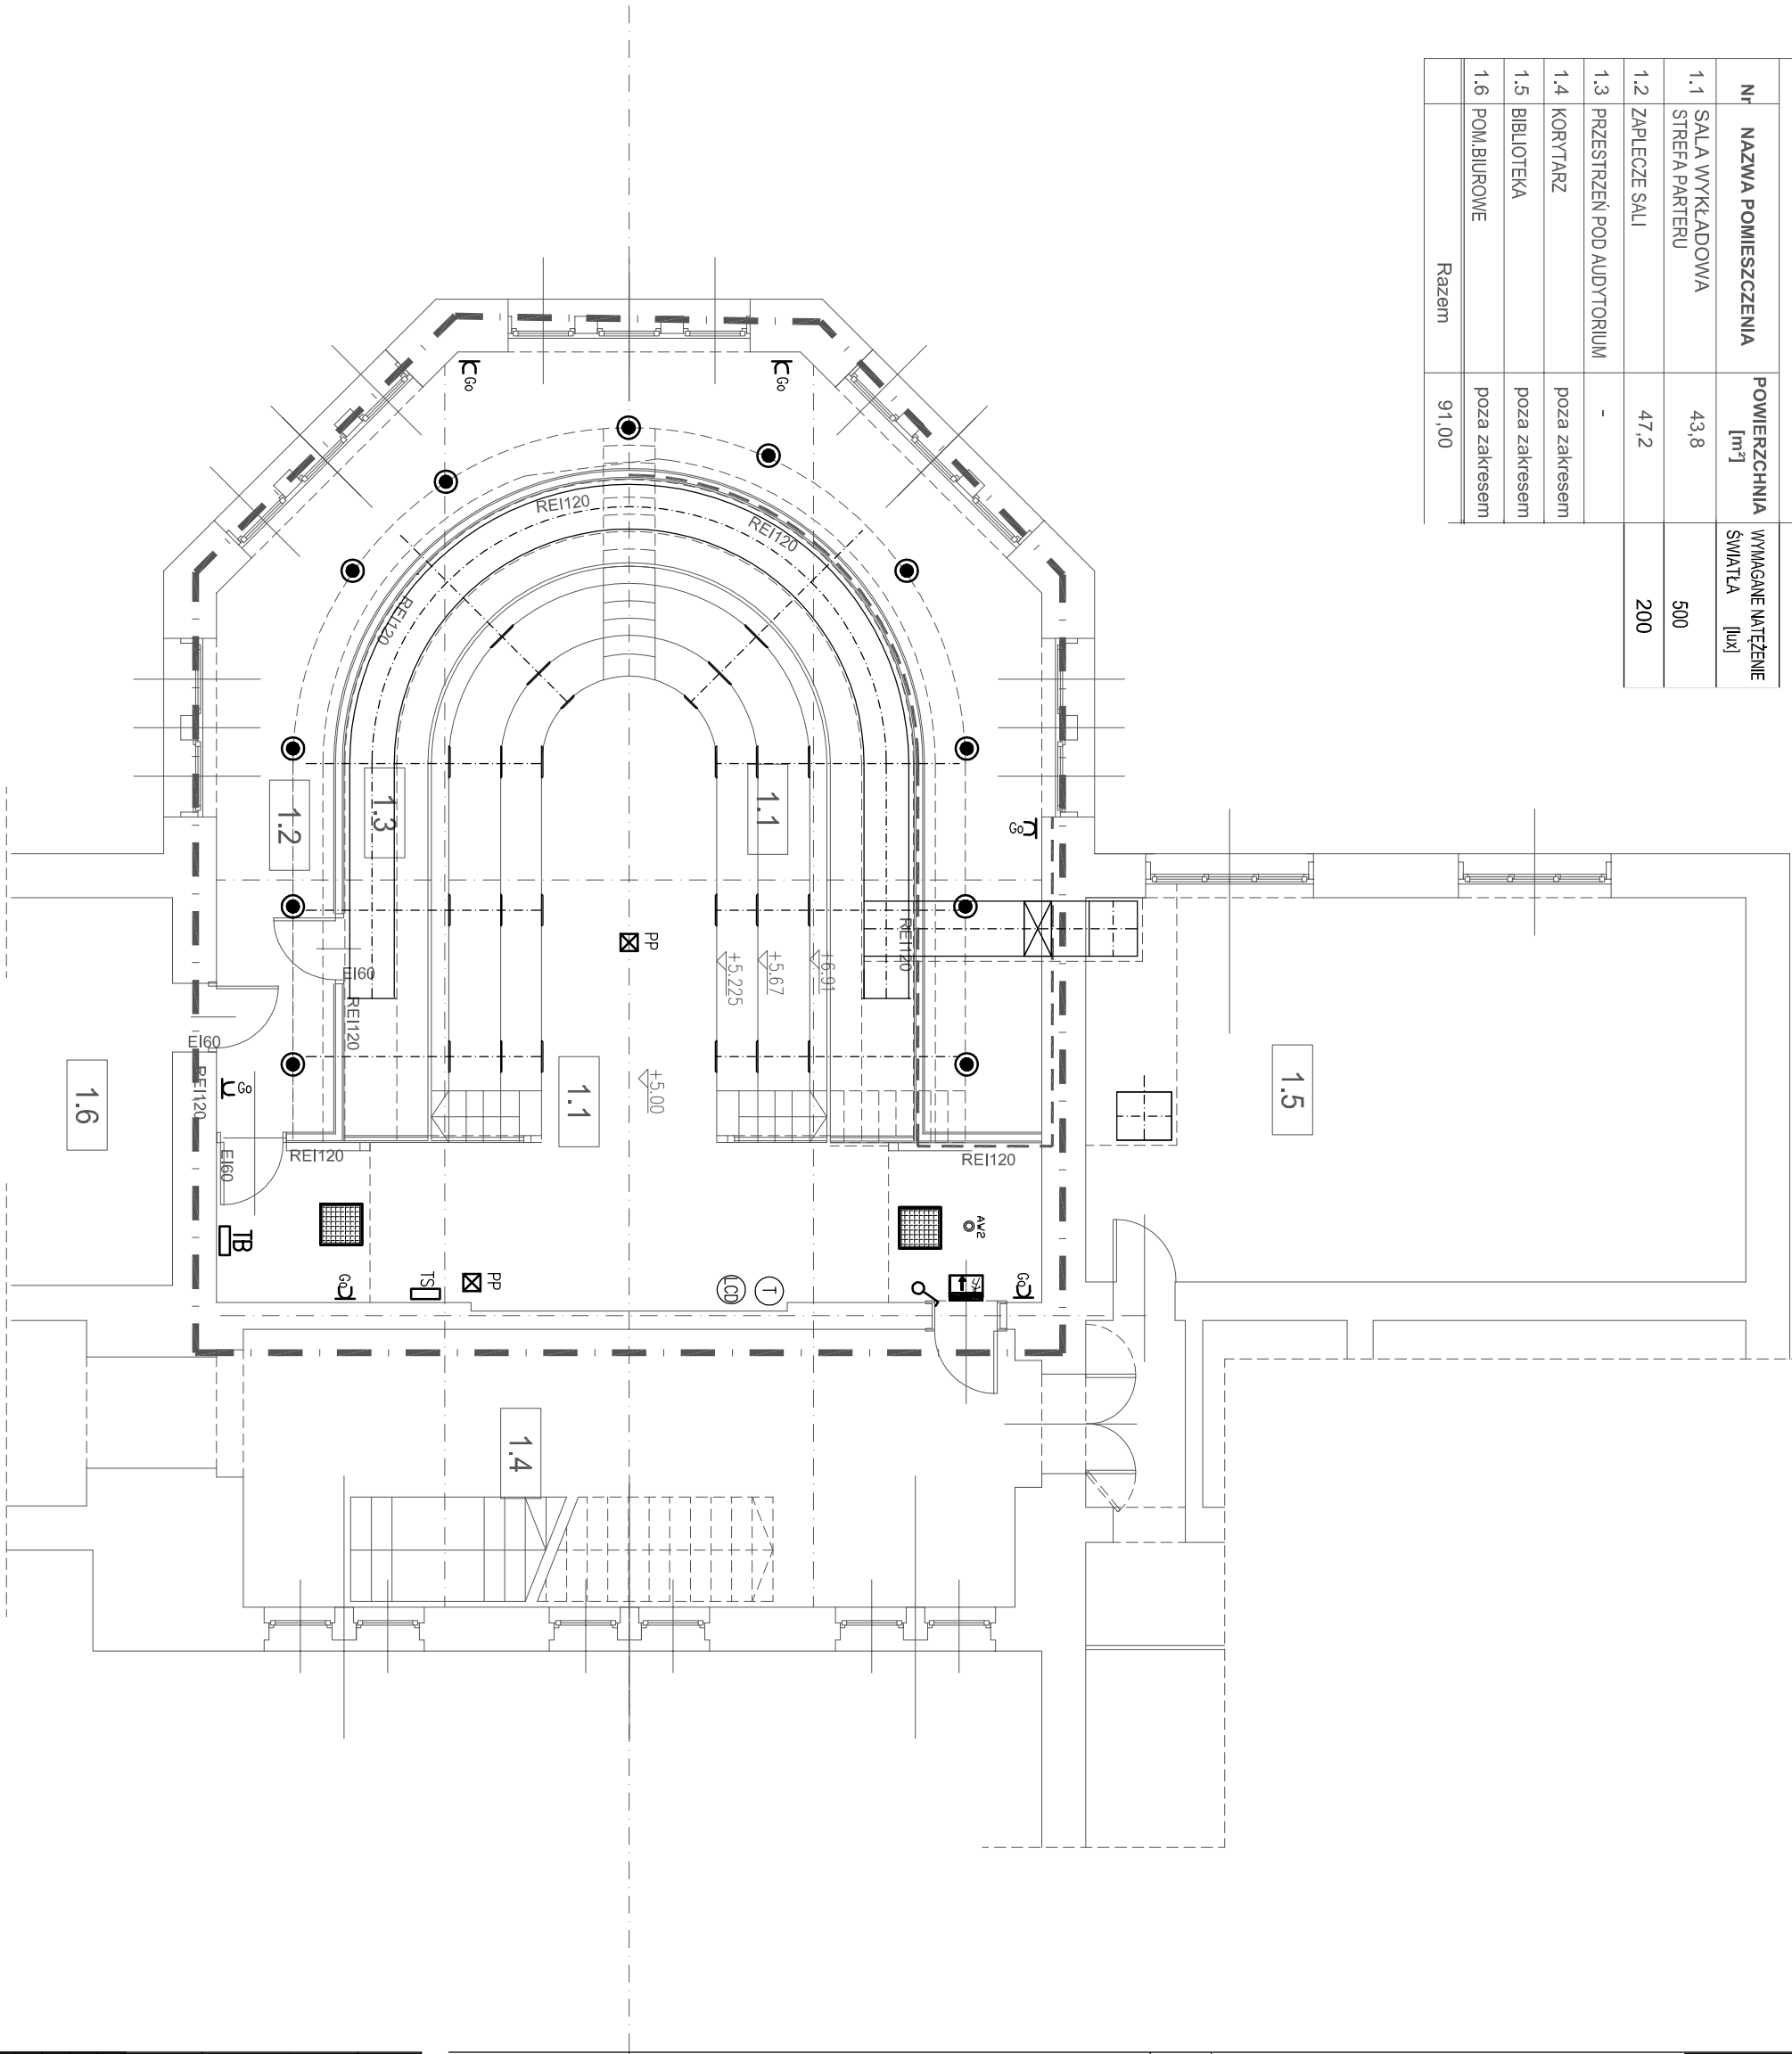

UWAGI:

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM I SPECYFIKACJAMI
- WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM
- WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH
- WYKORZYSTYWANIE ZMIERZONYCH BEZPOŚREDNIO NA RYSUNKACH ODLEGŁOŚCI NP: SKALOWA, JEST NIEDOPUSZCZALNE
- RELACJE POMIEDZY PRZYJĘTYMI W PROJEKCE WYMIARAMI A STANEM OBIEKTU NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC MONTAŻOWYCH I WYKONCZENIOWYCH PO WYKONANIU WYBURZEŃ I DEMONTAŻY
- WSZYSTKIE ELEMENTY I ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA
- ISTNIEJĄCA TABLICA DO DEMONTAŻU. PROJEKTOWAN NOWA TABLICA ZASILANA Z ROZDZIEŁNI GŁÓWNEJ ZLOKALIZOWANEJ W PIWNICY
- GNIAZDA OGÓLNE NA WYS.0.3m OD PODŁOGI
- PUSZKI PODŁOGOWE WYPOSAŻONE W 2 GNIAZDA OGÓLNE, 2 GNIAZDA KOMPUTEROWE, 2 GNIAZDA SIECI LOGICZNEJ
- GNIAZDA KOMPUTEROWE Z BLOKADĄ
- TABLICA STEROWNICZA-STEROWANIE OŚWIETLENIEM, WENTYLACJĄ I KLIMATYZACJĄ, OPUSZCZANIEM TABLIC SZKOLNEJ, ROLETAMI OKIENNYMI, ZASILANIEM GNIAZD WTYKOWYCH NA AUDYTORIUM, WŁĄCZANIEM MONITORA LCD
- PRZEŁOŻE INSTALACJ PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO ZABIEPIECZYĆ DO KLASY TEJ PRZEGRODY
- OSPRZĘT NA CAŁYM AUDYTORIUM POKAZANO NA R/SE/02

LEGENDA

ŚCIANA ISTNIEJĄCA

ŚCIANA PROJEKTOWANA

ŚCIANA typu 150A100 REI120

WYŁĄCZNIK 1-BIEG.P/T

GNIAZDO ZASILANIA OGÓLNE

PUSZKA PODŁOGOWA – 2 GNIAZDA OGÓLNE

OPRAWA OGÓLNA

OPRAWA AWARYJNA

OPRAWA EWAKUACYJNA Z PIKTOGRAMEM

PROJ.TABLICA BEZPIECZNIKOWA

TABLICA SZKOLNA OPUSZCZANA MECHANICZNIE

MONITOR LCD

TABLICA STEROWNICZA

VANELLUS					BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE Czajkowska Agnieszka 53-442 Wrocław, ul.Szpława 26/9 tel. 691022211, biuro@vanellus.pl	
Investor	Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław					
Obiekt	Sala Wykładowa wraz z zapleczem i pomieszczeniami pod amfiteatrem w budynku Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. T. Chałubińskiego 6a Dzielnica nr 24/4 AM-32, obręb Płoc Grunwaldzki					
Temat	Remont Sali Wykładowej wraz pomieszczeniami pod amfiteatrem oraz zapleczem technicznym sali w budynku Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej				Stadium PB	
	Nazwisko	Nr upr. bud.	Podpis	Data	Bronzo	
Projektant	Ludwik Adamnik	96/99/DUW		03.2018	ELEKTR.	
Sprawdzający	inż. Andrzej Brons	59/90/UW		03.2018	Skala	
Opracował	Ludwik Adamnik			03.2018	1:100	
Tytuł rys.	RZUT POZIOMU SALI INSTALACJA ELEKTRYCZNA				Nr rysunku E/01	